


座付き耐熱樹脂ナット (PPS 樹脂)

材質 = PPS 樹脂 (UL94V-0) (G40%)
 色 = 無着色 (アイボリー)
 使用温度 = -40 ~ 220

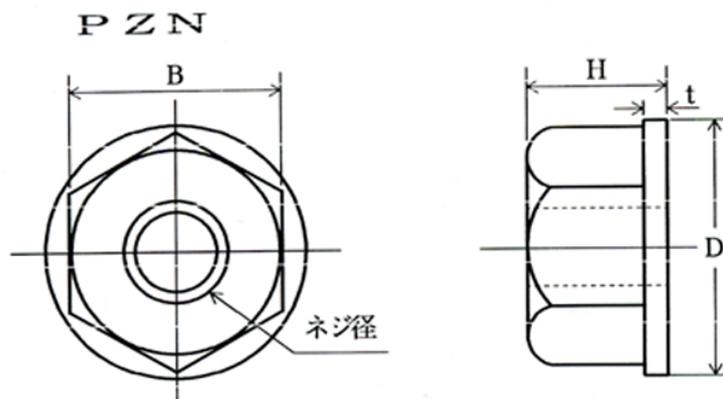

| ネジ径 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ねじり | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| B | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 |
| H | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.3 |
| D | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| t | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |

ご注文数 500 個より

| 品番 Lmm | 単価 | | |
|---------|---------|----------|-----------|
| | 500 個 ~ | 5000 個 ~ | 10000 個 ~ |
| PZN-2 | 8 | 6 | 4 |
| PZN-2.6 | 8 | 6 | 4 |
| PZN-3 | 8 | 6 | 4 |
| PZN-4 | 8 | 6 | 4 |
| PZN-5 | 9 | 7 | 5 |
| PZN-6 | 10 | 8 | 6 |